



lead forming machines

selective soldering machines

special machines





Internet: <http://www.ebso.com>



EBSOMAT 400




Um eine Machbarkeit Ihrer Anwendung zu prüfen bitten wir Sie uns Folgende Informationen mitzuteilen.

Eine Zeichnung der Biegung mit Angabe der folgenden Maße.

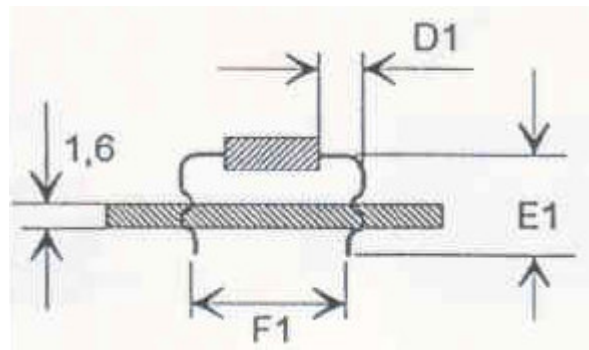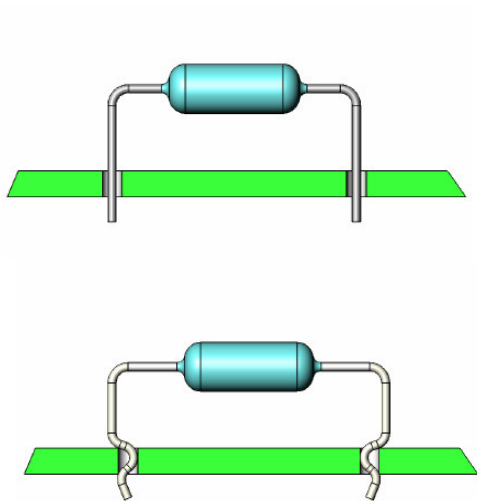

LP-Dicke Standard = 1,6 mm
Wenn abweichend bitte angeben

Drahtdurchmesser und Bauteil
spezifikationen

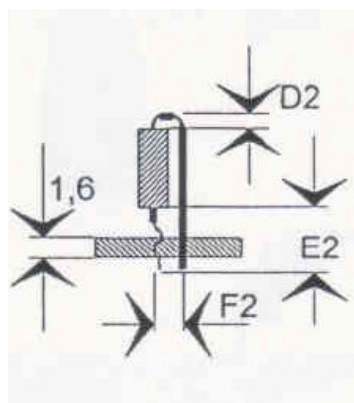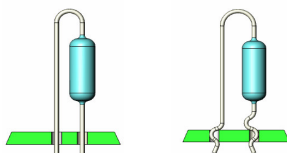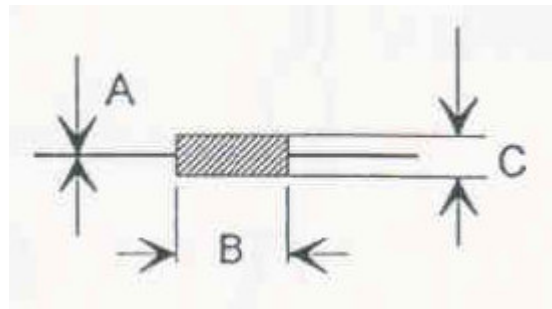



lead forming machines

selective soldering machines


special machines

EBSO

Internet: <http://www.ebso.com>



Angaben zum Bauteilgurt

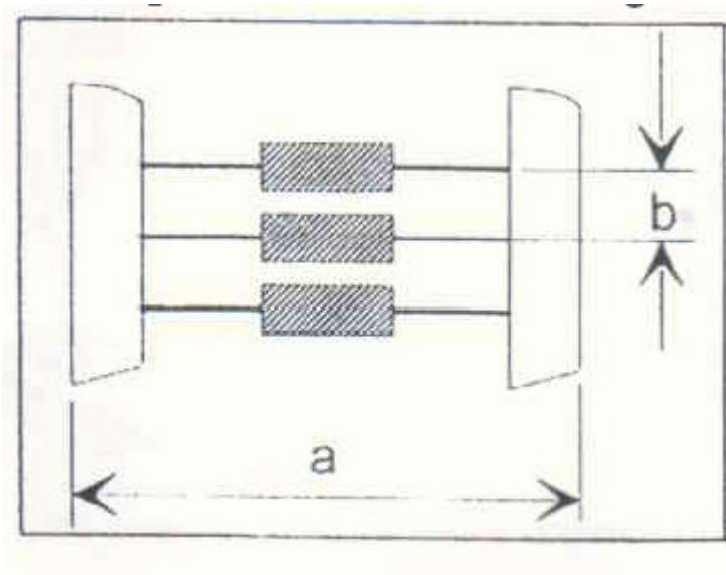



lead forming machines

selective soldering machines


special machines




Internet: <http://www.ebso.com>




Folgend sind Beispiele von Werkzeugformen abgebildet mit den dazugehörigen Werkzeugnummern.

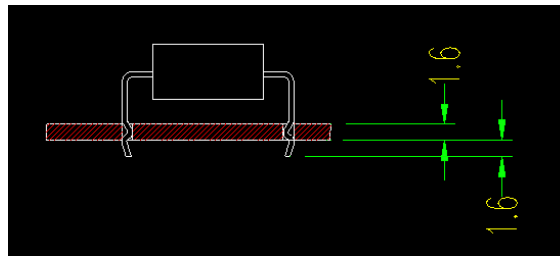

4-001

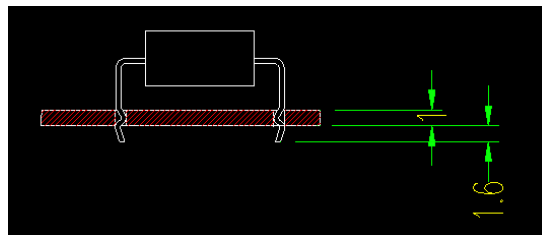

4-011

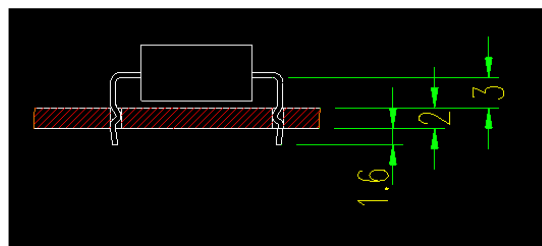

4-066






lead forming machines

selective soldering machines


special machines

EBSO


Internet: <http://www.ebso.com>

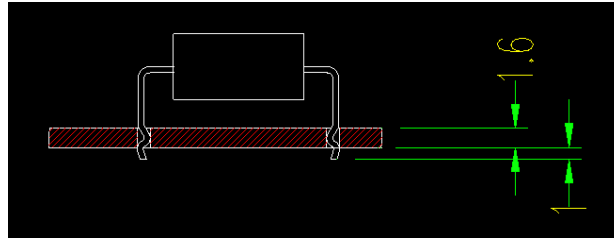

4-026

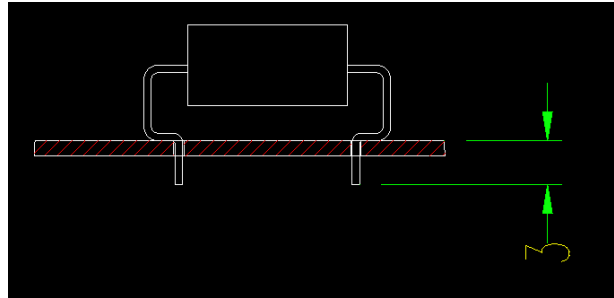

4-006

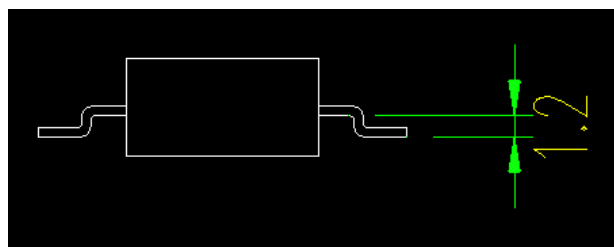

4-006






lead forming machines

selective soldering machines


special machines




Internet: <http://www.ebso.com>

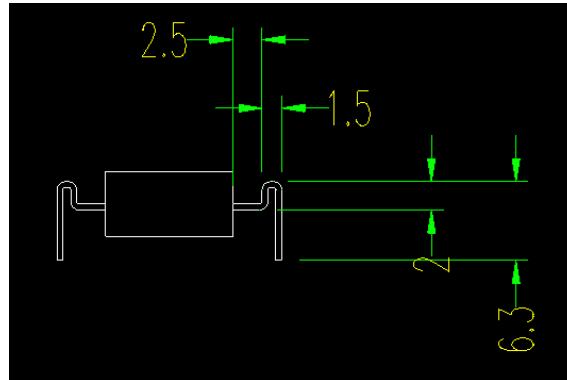

4-046

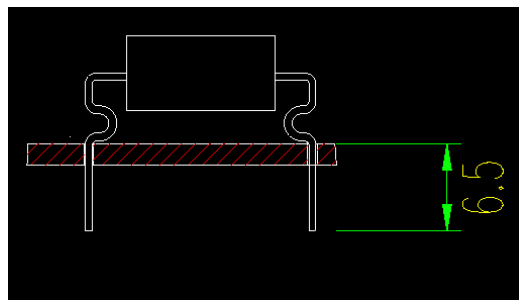

4-059

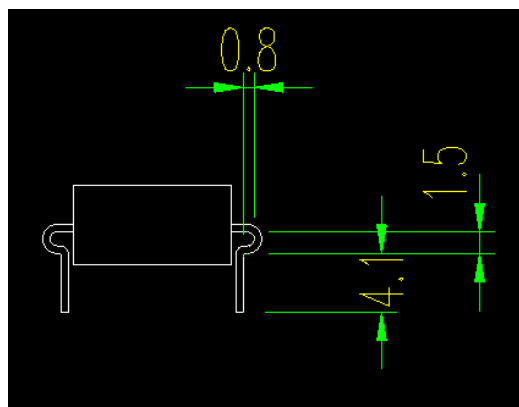

4-067

